



## BRISA SOLAR

O Brisa Solar pode ser aplicado no interior ou no exterior do edifício.

As lâminas em alumínio perfilado, além de recolherem como qualquer outro estore, são orientáveis, permitindo regular a entrada de claridade e controlar a temperatura no interior, uma vez que refletem até 80% dos raios solares.

As opções são inúmeras, desde a dimensão da lâmina (60mm, 80mm ou 90mm em "Z"), à quantidade de cores disponíveis, passando pela forma de acionamento (manual ou elétrico), pela aplicação de calhas ou cabo de aço e/ou sanefas.

A sua estrutura foi concebida por forma a permitir a utilização em vãos de grandes dimensões.

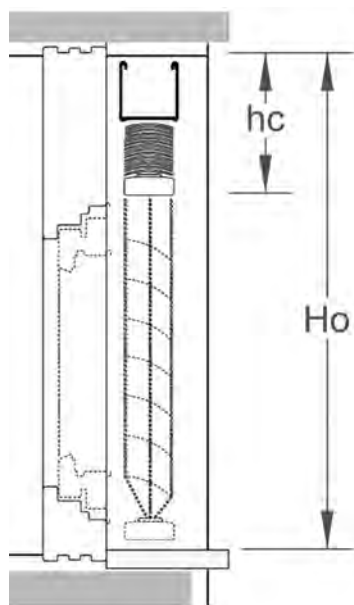


TABELA DE ALTURA DE RECOLHIMENTO (mm)

Total Ho	RK 60	RK 80	RK 90 (Lâmina em Z)
	Recolhimento das lâminas hc		
1000	160	150	150
1250	180	170	180
1500	200	190	200
1750	220	210	220
2000	240	220	230
2250	260	240	250
2500	280	260	260
2750	300	280	280
3000	320	300	290

### Legenda

**Ho** Altura total

**hc** Altura de recolhimento das lâminas (caixa+lâminas)

**CERTIFICAÇÃO**  
 2009 -  EN 13561  
 Estore exterior - External blinds - Stores extérieurs - Markisen - Leistungen  
 Classes  
 Resistência Vento 3 - Esforço operacional 1/1  
 Versão 0 : Nov.2009