

PORTÕES / GRADES






Série SECURE

LP 105 ECB

Lâmina em alumínio extrudido.

Modelo equipado com sistema autobloqueante que impede a abertura do portão por fora, desde que esteja completamente fechado. Dispõe de 20 pontos de segurança por cada metro de altura, por forma a dificultar e tentar impedir a abertura forçada do portão. É especialmente indicado para espaços comerciais onde a segurança se reveste de particular importância.

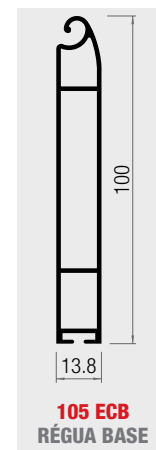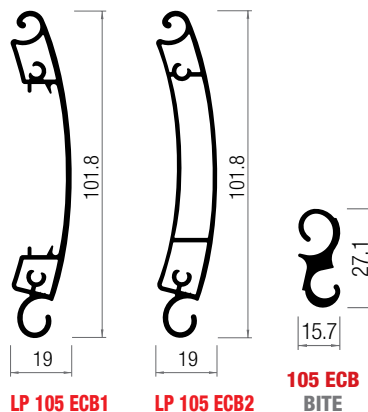

MODELO	Nº LÂMINAS/ METRO ALTURA	PESO (Kg/m ²)	LARGURA MÁX. (mm)
LP 105 ECB1	9,7	13,6	5500
LP 105 ECB2	9,7	14,0	6500

Medidas em milímetros

LP 105 ECB

		DIÂMETRO DE ENROLAMENTOS (mm)																			
		ALTURA																			
MODELO	TUBO	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200
LP 65 ECB1	Ø 133	260	260	280	290	300	300	320	330	330	340	340	350	350	360	360	360	380	380	390	390
LP 65 ECB2	Ø 133	260	260	290	290	300	300	320	330	330	330	340	350	350	350	360	360	380	390	390	390

LP 105 ECB1

Altura

4500



4810

LP 105 ECB2

Altura

4500



5310

**RESISTÊNCIA
À CARGA DE
VENTO**

Velocidade do vento	Pa=N/m ²
6	113 Km/h 600 Pa
5	92 Km/h 400 Pa
4	73 Km/h 250 Pa
3	56 Km/h 150 Pa
2	46 Km/h 100 Pa

Classificação de resistência ao vento de acordo com a norma UNE EN 13659: 2004 + A 1: 2009. Testes de resistência ao vento realizados de acordo com a norma UNE EN 1932: 2014; "Resistência a cargas de vento".